


- Surface ?
- Quel produit ?
- Consommation / fréquence?
- Comment faire?

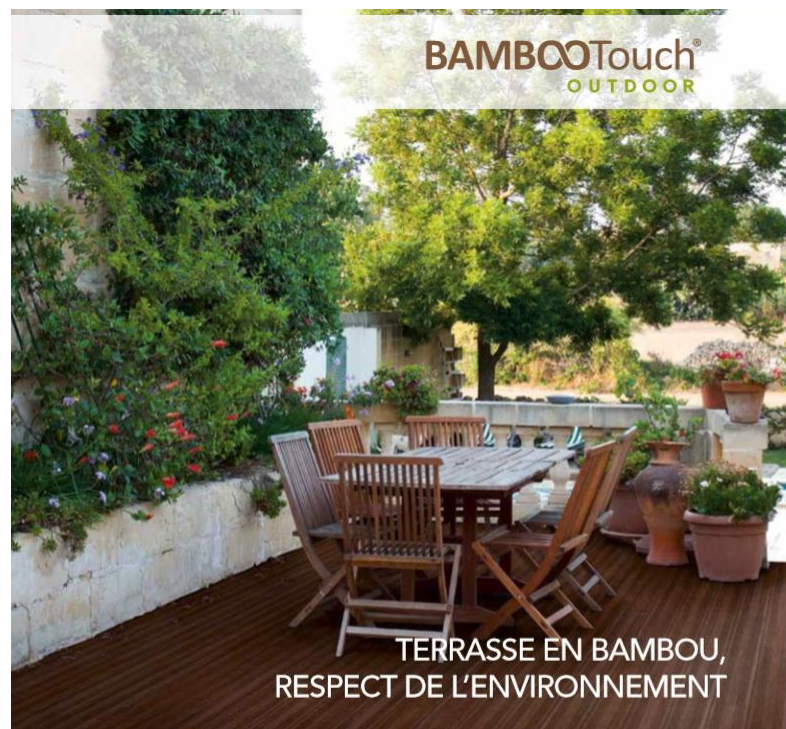

INSTRUCTIONS

- **Terrasse et bardage: BambooTouch Outdoor Massif**
- **Information**
 - Traitez le bois uniquement par temps sec, température minimum de 13°C
 - Evitez le soleil direct et/ou les températures élevées (maximum 25°C)

Quels produits?

Nettoyage :

WOCA Exterior Wood Cleaner

(consommation : 10 – 50m²/ litres selon le degré de salissure)

Protection :

**WOCA Exterior Wood Oil
(Natural, Teack, Noyer)**

(consommation : 15 – 30m²/l)

Fréquence :

**1 à 2 fois par an ou selon nécessité
en fonction de la météo/exposition**



Comment faire?

Étape 1 – Nettoyez au WOCA Nettoyant Extérieur

- Mélangez le Nettoyant Extérieur avec de l'eau à raison d'un ratio 1:2 à 1:10 selon la saleté.
- Appliquez le nettoyant sur le bois imbibé d'eau en une couche uniforme avec la brosse terrasse WOCA ou autre brosse à récurer à poil dur.
- Laissez le nettoyant travailler pendant cinq minutes.
- Frottez la surface dans le sens des fibres avec la brosse jusqu'à ce que la surface soit propre. Répétez si nécessaire.
- Rincez la surface avec beaucoup d'eau et laissez sécher le bois pendant au moins 24 heures.

Étape 2 – Protégez avec WOCA Huile Pour Boiseries Extérieures (Naturel, Teck ou Noyer)

- Bien remuer l'huile avant l'application.
- Appliquer une mince couche d'huile avec le WOCA Applicateur ou pinceau dans le sens des fibres du bois. Commencer par les bords et têtes de lames.
- En état liquide, l'huile a une teinte crème. Après quelques minutes, quand l'eau s'est évaporé, le bois à l'air huilé. Si le bois n'a pas l'air saturé, répéter le traitement.
- La surface peut être polie à l'aide d'un feutre beige ou blanc ou avec une mono brosse dès que le bois a séché.
- Pour le **Ceylon nous conseillons l'huile teintée Teck**, pour l'**Espresso nous conseillons l'huile teintée Noyer**. L'huile Naturel protège moins des UV.

L'Huile aura complètement séché après 24-48 heures, selon le temps et la température.

Ne pas exposer le bois à l'eau pendant le temps de séchage.