


Il decking composito BambooTouch® iDecKing® è realizzato con il 60% di segatura, il 30% di polietilene ad alta densità (HDPE) riciclato e il 10% di additivi (stabilizzatori UV, antiossidanti, leganti e indurenti, stabilizzatori, coloranti). I componenti vengono miscelati ad alta pressione, ottenendo lame molto dense, imputrescibili e durevoli. La qualità dei nostri prodotti ci consente di offrire una garanzia fino a 10 anni, a condizione che l'installazione venga effettuata secondo le nostre istruzioni, nel rispetto delle normative locali, utilizzando i nostri accessori (travetti, ecc.) e seguendo le nostre raccomandazioni di pulizia.

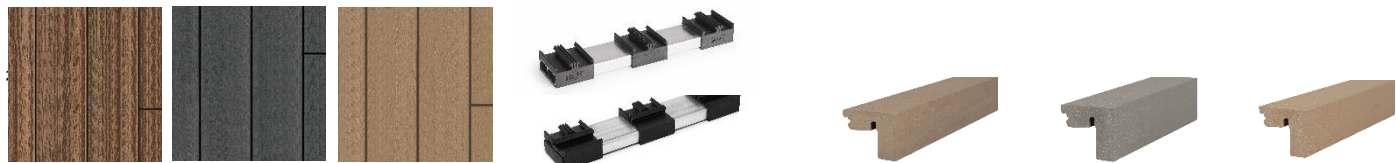

Old Brown Light Grey Sand Travetti Alu A et B Profilo Old Brown Profilo Light Grey Profilo Sand

Rifrimento	Tipo	Colore	Dimensione (mm)	Facce	Installazione	Contenuto Palet
D20CIOB137	Lama	Old Brown	20x137x2200	Legno antcio	Clic	144 lame 43,4m ²
D20CILG137	Lama	Light Grey	20x137x2200	Legno	Clic	144 lame 43,4m ²
D20CISA137	Lama	Sand	20x137x2200	Liscio	Clic	144 lame 43,4m ²
IDCL140203	Trav alu type A		20x60x2030			448 parte
IDCF140203	Trav alu type B		20x60x2030			448 parte
DPRFINOB	Profilo finitura	Old Brown	20x53/47x2200	Liscio	Click	300 parte
DPRFINLG	Profilo finitura	Light Grey	20x53/47x2200	Liscio	Click	300 parte
DPRFINSA	Profilo finitura	Sand	20x53/47x2200	Liscio	click	300 parte

Stoccaggio, installazione e manutenzione (secondo DTU 51.4 o standard locale)

- Le lame devono essere conservate in posizione orizzontale.
- Sarà installata uno sottostruttura correttamente dimensionata (travetti, blocchi, ...) in conformità alle norme vigente.
- La struttura deve essere ventilate naturalmente (>1% della superficie)
- I nostre lame, travetti o profile sono garantiti. Non garantiamo l'uso di altri accessory o materiali di fissaggio (travetti, listelli, ecc)
- L'uso dei travetti in alluminio iDecKing è essenziale.
- La pulizia deve essere effettuata almeno 1 volta l'anno.
- Le istruzioni per l'installazione e la pulizia sono disponibili sul nostro site web.

Installazione : www.bambootouch.com/it/conseils

Pulizia : www.bambootouch.com/it/conseils

Specifiche tecniche

- Durezza Brinell: $\pm 52 \text{ N/mm}^2$ lato strutturato
 $\pm 86,7 \text{ N/mm}^2$ lato liscio (TFI 42135-04)
- Densità: $\pm 1340 \text{ kg/m}^3$
- Livello di umidità : 2,6% (28g immersione a 20°C)
- Standard di incendio : DFL-S1 EN13893 – TFI 421335-05 – EN13501-1:2010
- Resistenza termica : Infiammabilità ISO11925-2 :2010 standard)
- Elasticità modulare : 23,4 N/mm²
- Stabilità dimensionale: largh.max : 0,3% (28 g immersione a 20°C)
Lungh. max : 0,2% (28 g immersione a 20°C)
Spessore max : 2% (28 g immersione a 20°C)
- Resistenza allo scivolamento : DS classe. Coefficiente di frizione μ : 0,31 in lunghezza e 0,40 in larghezza (EN13893 :2002, TFI 421335-07)
- Garanzia: 10 anni come da condizioni (cfr il nostro sito web)