

INFINITE Solutions – Escalones

Empaquetado : 2 piezas por caja cada pieza contiene la contramarcha o tabica que puede cortarse a medida.

Dimensiones : 1200x500x15/23mm

Grosor : 15mm (23mm en cabeza de escalón)

Estructura : 3 capas de bambú macizo

Peso bruto: 10 kg / caja (Bamwood®)
y 8 kg / caja (vertical)

Colores : Vertical caramel, Bamwood® caramel, Bamwood® champagne ó gold (dependiendo del acabado aplicado)


Utilizaciones alternativas: balda de radiateur, encimera, balda de ventana...

Acabado: Todos nuestros tableros se sirven sin acabado, aconsejamos un acabado con aceite Woca® o barniz Bona®

Mantenimiento : Según el acabado aplicado

Almacenamiento : Los tableros de deberan almacenarse siempre a lo plano.

Embalaje : Individual dentro de una caja

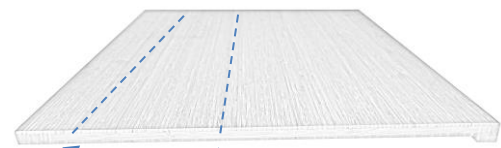

La tabla lleva la contramarcha o tabica que podrá cortarse a medida

Caractéristiques techniques :

DUREZA BRINELL	norma EN 1534 (En relación CTIB 5229/2) Vertical : 43 N/mm ² Bamwood® : 86 N/mm ²
COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN	0,14% por % de variación de humedad
TASA DE HUMEDAD	10% a 20 °C y 65% de humedad relativa 8% a 20 °C y 50% de humedad relativa
DENSIDAD	740 kg/m ³ (vertical) y 1050 kg/m ³ (Bamwood®)
EMISIÓN DE FORMALDEHÍDOS	0,04 mg/ m ² h - norma EN 717-2 (En relación CTIB 5229/2)
RESISTENCIA TÉRMICA	0,072 m ² ·K/W - norma EN 12664 (En relación CTIB 5229/2)
TASA DE PCP	Por debajo del límite de detención (Rapport CTIB 5229/2)

