

INFINITE Solutions – Pedate per scale

Contenuto : 2 pezzi per scatola
Ogni pezzo include in rialzo che può essere tagliato a misura.

Dimensione : 1200 x 500 x 15/23mm

Spessore : 15mm (23mm in testa della pedate)

Struttura : Bambù solido a 3 strati

Peso lordo : 10 kg/scatola (BamWood®)
8 kg/scatola (vertical)

Colore : Verticale caramel, Bamwood® caramel, Bamwood® champagne o gold (a seconda della finitura applicata)


Usi alternativi : Mensola per radiatori, piano di lavoro, ensola per finestre...

Finitura: Tutti i nostri pannelli vengono consegnati grezzi. Si consiglia la finitura con olio Woca® o vernice Bona®.

Manutenzione : Da adattare al trattamento applicato

Stoccaggio : I pannelli delle pedate delle scale devono essere sempre conservati in piano.

Emballaggio : Individuali in scatola

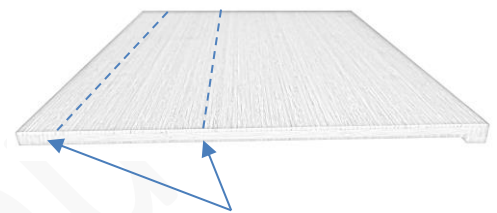

La scheda contiene il riser, che può essere tagliato su misura

Specifiche tecniche :

DUREZZA BRINELL	EN 1534 standard (Rapporto CTIB 5229/2) Verticale : 43 N/mm ² Bamwood® : 86 N/mm ²
COEFFICIENTE DI CONTRAZIONE	0,14% per variazione di umidità
LIVELLO DI UMIDITÀ	10% a 20 °C e 65% di umidità relativa 8% a 20 °C e 50% di umidità relativa
DENSITÀ	740 kg/m ³ (verticale) e 1050 kg/m ³ (BamWood®)
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	0,04 mg/ m ² h - EN 717-2 standard (Rapporto CTIB 5229/2)
RESISTANZA TERMICA	0,072 m ² ·K/W - EN 12664 standard (Rapporto CTIB 5229/2)
TASSO PCP	Sotto il limite di rilevamento (Rapporto CTIB 5229/2)

