


## PANELEN – Horizontaal

### Panelen 20 mm – 3 lagen

**Afmetingen :** 20 x 1220 x 2440 mm

**Gewicht :** 42,35 kg

**Kleur** Caramel P20HC1220  
Naturel P20HN1220

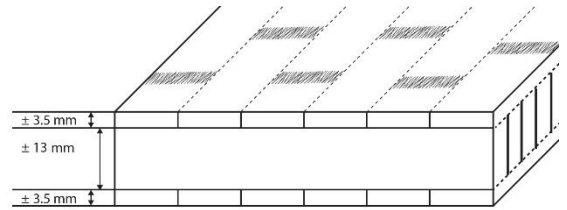


### Panelen 40 mm – 5 lagen

**Afmetingen :** 40 x 1220 x 2440 mm

**Gewicht :** 85.73 kg

**Kleur** Caramel P40HC1220  
Naturel P40HN1220

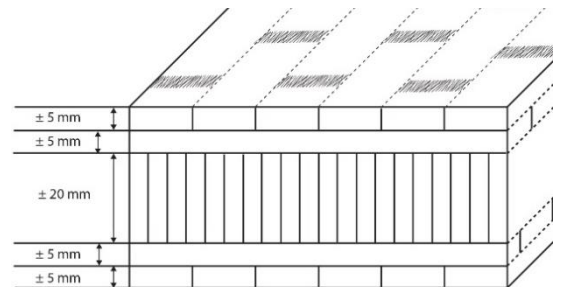

**Afwerking:** Al onze panelen worden onbehandeld geleverd, wij raden u aan deze af te werken met Woca® olie of Bona® vernis.

**Onderhoud :** Volgens gekozen afwerking.

**Stockage :** De panelen moeten steeds plat opgeslagen worden.

**Verpakking :** Individueel verpakt in karton

### Technische kenmerken:

BRINELL HARDHEID	43 N/mm <sup>2</sup> - norm EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
SAMENTREKKINGS COEFFICIENT	0,14% per % vochtigheids variatie
VOCHTIGHEIDSGEHALTE	10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
DICHTHEID	740 kg/m <sup>3</sup>
FORMALDEHYDE UITSTOOT	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norm EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
THERMISCHE WEERSTAND	0,072 m <sup>2</sup> ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
PCP GEHALTE	Onder opsporingslimiet (Rapport CTIB 5229/2)

**nv Pi-Import sa**

Av du Commerce, 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Technisch blad panelen Horizontaal



info@bambootouch  
[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)