

PANELEN– Verticaal

Panelen 2,5 mm - 5 lagen

Afmetingen : 2,5 x 1250 x 2500 mm

Gewicht : 5,6 kg


Kleur Caramel P2.5VC1250

Panelen 7 mm - 3 lagen

Afmetingen: 7 x 1220 x 2440 mm

Gewicht: 15 kg

Kleur Caramel P7VC1220

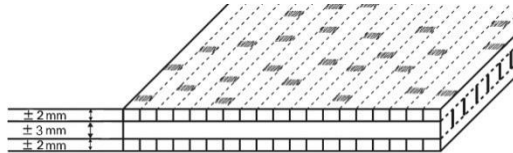


Panelen 12 mm - 3 lagen

Afmetingen : 12 x 1220 x 2440 mm

Gewicht : 25.72 kg

Kleur Caramel P12VC1220

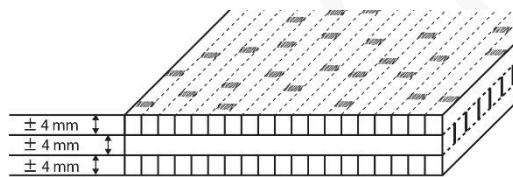


Panelen 16 mm - 3 lagen

Afmetingen : 16 x 1220 x 2440 mm

Gewicht : 34.30 kg

Kleur Caramel P16VC1220

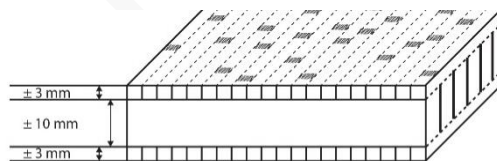

Panelen 20 mm - 3 lagen

Afmetingen : 20 x 650 x 3050 mm

20 x 1220 x 2440 mm


Gewicht : 27.5 kg -> breedte 650

42,35 kg -> breedte 1220

Kleur Caramel P20VC650.3050

P20VC1220


Kleur Naturel P20VN1220

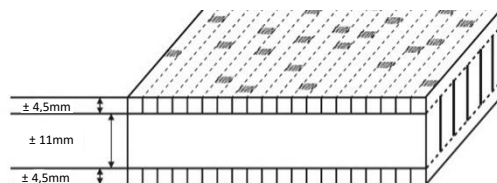

Panelen 30 mm - 5 lagen

Afmetingen : 30 x 650 x 2440 mm
 30 x 650 x 3050 mm
 30 x 1220 x 2440 mm

Gewicht : 34.25 kg -> breedte 650x2440
 42.8 kg -> breedte 650x3050
 64.30 kg -> breedte 1220

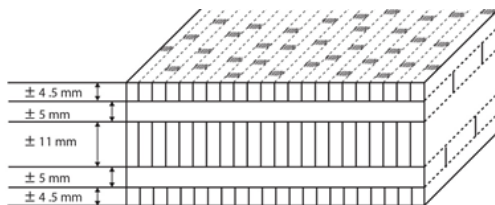


Kleur Caramel P30VC650
 P30VC650.3050
 P30VC1220

Panelen 40 mm - 5 lagen

Afmetingen : 40 x 650 x 3050 mm
 40 x 1220 x 2440 mm

Gewicht : 57.10 kg -> breedte 650
 85.73 kg -> breedte 1220

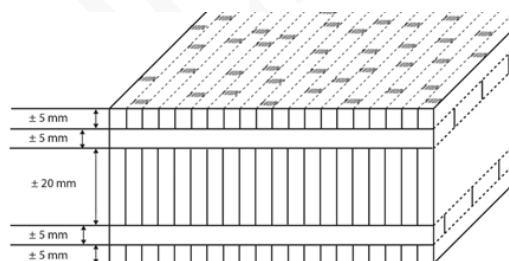

Kleur Caramel P40VC650
 P40VC1220
 Kleur Naturel P40VN1220

Afwerking: Al onze panelen worden onbehandeld geleverd, wij raden u aan deze af te werken met Woca® olie of Bona® vernis.

Onderhoud : Volgens gekozen afwerking.

Stockage : De panelen moeten steeds plat opgeslagen worden.

Verpakking : Individueel verpakt in karton (behalve 2.5mm per 10 et 12mm per 2)

Technische kenmerken:

BRINELL HARDHEID	43 N/mm ² - norm EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
SAMENTREKKINGS COEFFICIENT	0,14% per % vochtigheids variatie
VOCHTIGHEIDSGEHALTE	10% bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid 8% bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid
DICHTHEID	740 kg/m ³
FORMALDEHYDE UITSTOOT	0,04 mg/ m ² h - norm EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
THERMISCHE WEERSTAND	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
PCP GEHALTE	Onder opsporingslimiet (Rapport CTIB 5229/2)