

PANNEAUX – BamWood®

Panneaux 16mm – 3 plis

Dimensions : 16 x 1220 x 2440

Poids : 45.73 kg

Coloris Caramel PB16C1220



Panneaux 20 mm – 3 plis

Dimensions : 20 x 1220 x 2440

Poids : 49.79 kg

Coloris Caramel PB20C1220

Coloris Champagne PB20CH1220

Coloris Nairobi PB20NA1220



Panneaux 40 mm – 5 plis

Dimensions : 40 x 710 x 2440

40 x 650 x 3050

40 x 1220 x 2440

Poids : 56.75 kg / 65 kg / 97 kg

Coloris Caramel PB40C650

PB40C1220


Coloris Champagne PB40CH650

PB40CH1220

Coloris Nairobi PB40NA650

PB40NA710

PB50NA1220

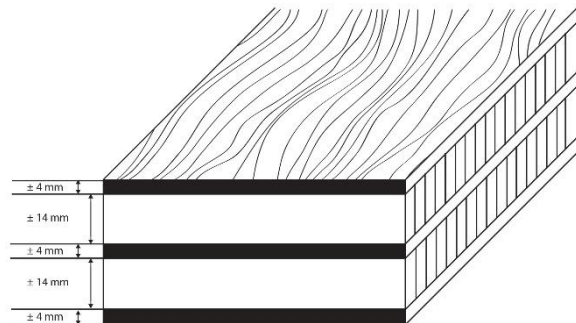

Finition: Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®

Entretien : A adapter au traitement appliqué

Stockage : Les panneaux sont toujours à stocker à plat

Emballage : Individuel dans des cartons

Caractéristiques techniques:

DURETÉ BRINELL	86 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1050 kg/m ³ pour le BamWood® 740 kg/m ³ pour l'intérieur
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	En dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

nv Pi-Import sa

Av du Commerce, 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Fiche technique panneaux Bamwood®



info@bambootouch

www.bambootouch.com