

PANNEAUX – Horizontal


Panneaux 20 mm – 3 plis

Dimensions : 20 x 1220 x 2440 mm

Poids : 42,35 kg

Coloris Caramel P20HC1220

Coloris Naturel P20HN1220

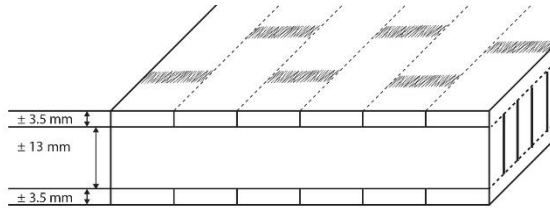


Panneaux 30 mm – 5 plis

Dimensions : 30 x 1220 x 2440 mm

Poids : 64.30 kg

Coloris Caramel P30HC1220

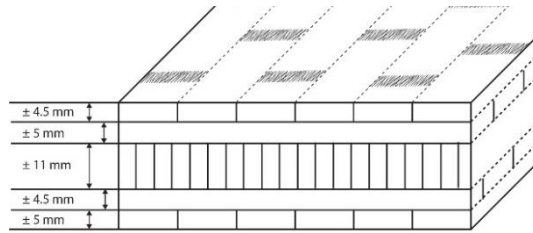

Panneaux 40 mm – 5 plis


Dimensions : 40 x 650 x 3050 mm
40 x 1220 x 2440 mm

Poids : 57.10 kg pour largeur 650
85.73 kg pour largeur 1220

Coloris Caramel P40HC650

P40HC1220

Coloris Naturel P40HN1220

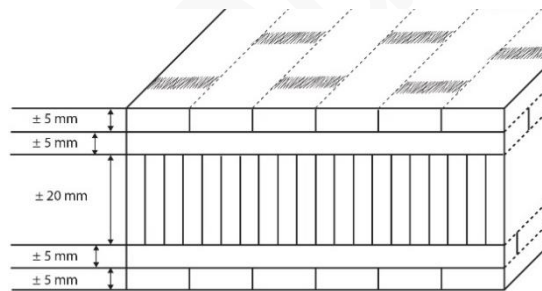

Finition: Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®

Entretien : A adapter au traitement appliqué

Stockage : Les panneaux sont toujours à stocker à plat

Emballage : Individuel dans des cartons

Caractéristiques techniques:

DURETÉ BRINELL	43 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m ³
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m ² ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	En dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

nv Pi-Import sa

Av du Commerce, 33
1420 Braine-l'Alleud – Belgium
Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Fiche technique panneaux Horizontal



info@bambootouch
www.bambootouch.com