

## PANNEAUX – Horizontal


### Panneaux 20 mm – 3 plis

**Dimensions :** 20 x 1220 x 2440 mm

**Poids :** 42,35 kg

Coloris Caramel P20HC1220

Coloris Naturel P20HN1220

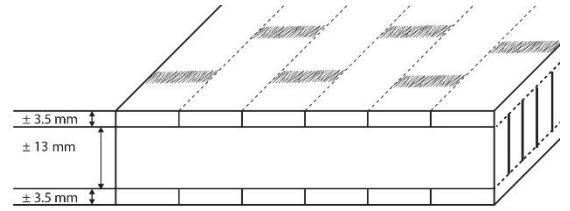


### Panneaux 40 mm – 5 plis

**Dimensions :** 40 x 1220 x 2440 mm

**Poids :** 86 kg

Coloris Caramel P40HC1220

Coloris Naturel P40HN1220

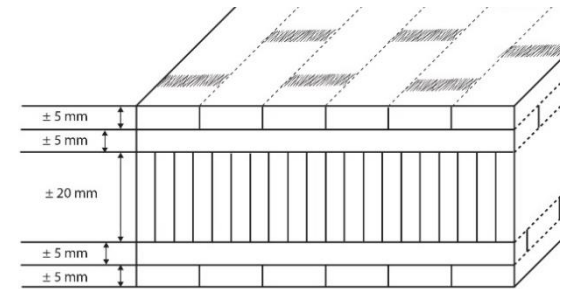

**Finition:** Tous nos panneaux sont livrés bruts, nous vous conseillons une finition avec une huile Woca® ou verni Bona®

**Entretien :** A adapter au traitement appliqué

**Stockage :** Les panneaux sont toujours à stocker à plat

**Emballage :** Individuel dans des cartons

### Caractéristiques techniques:

DURETÉ BRINELL	43 N/mm <sup>2</sup> - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m <sup>3</sup>
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,072 m <sup>2</sup> ·K/W - norme EN 12664 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	En dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)