


La terraza BambooTouch® maciza DeckKing® está hecha a base de listones de bambú sometidos a muy alta presión y se fabrican partiendo de lamas de bambú comprimidas. Las lamas se calientan lo que les da su color (por caramelización) y las hace extremadamente duraderas. Por todo ello, se trata de un producto natural que como tal evolucionará con el paso del tiempo. Las fisuras y un cambio de tono con tendencia hacia el gris son bastante normales como pasa con cualquier tipo de madera. La calidad de nuestro productos nos permite ofrecer una garantía de hasta 25 años a condición que la instalación se haga siguiendo nuestras instrucciones y respetando las reglas del país, utilizando además nuestros accesorios y sin olvidar nuestras recomendaciones sobre la limpieza y el mantenimiento.

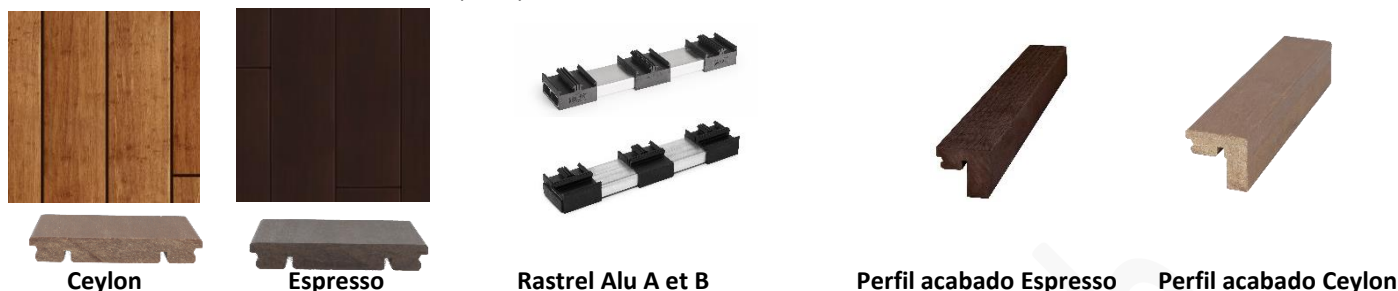

Referencia	Tipo	Color	Dimensiones (mm)	Caras	Acabado	Instalación	Contenido palet
D20BIES137.186	Lama	Espresso	20x140x1860	1 lisa	Aceitado	Click	192 lamas 48,92m ²
D20BICE140.186	Lama	Ceylon	20x140x1860	1 lisa	Aceitado	Click	192 lamas 48,92m ²
IDCL140203	Rastrel alu A		20x60x2030				448 piezas
IDCF140203	Rastrel alu B		20x60x2030				448 piezas
DPRFINES	Perfil acabado	Espresso	20x53/47x1860	Lisa	Aceitado	Click	300 piezas
DRPFINCE	Perfil acabado	Ceylon	20x53/47x1860	Lisa	Aceitado	Click	300 piezas

Almacenamiento, Instalación y mantenimiento (según norma DTU 51.4 o norma local)

- Las lamas de deben almacenar horizontalmente a plano.
- La sub estructura (plots, rastreles....) correctamente dimensionada y calculada se debe instalar según las normativa vigente.
- Es necesaria una ventilación natural de la estructura (>1% de la superficie)
- Nuestras lamas, rastreles y accesorios (plots, clips) están garantizados. No garantizamos el uso de otros accesorios o materiales de fijación (rastreles, listones, etc)
- Es imprescindible el uso de los rastreles iDeckKing en aluminio
- Después de 3 a 6 meses desde la instalación, se deberá prever un primer mantenimiento con un aceite WOCA®.
- El mantenimiento deberá realizarse 1 a 2 veces al año. En caso de fuerte calor/sequedad, habrá que hacer un mantenimiento más a menudo.
- Las instrucciones de instalació y mantenimiento están disponibles en nuestro site internet
Instalación : www.bambootouch.com/es/consejo
Mantenimiento : www.bambootouch.com/es/consejo

Características Técnicas:

- Dureza Brinell: ±9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Densidad: ±1220 kg/m³
- Clase de utilización: Clase 4 (EN 335)
- Durabilidad biológica: Classe 1 (EN 350)
- Norma incendio : Bfl-S1 (EN 13501-1)
- Resistencia a la flexión estática: 87 N/mm² (EN408 :2012)
- Elasticidad modular: 18700 N/mm² (EN408 :2012)
- Tasa de humedad: 10 a 14% a 20°C y 65% de humedad relativa
8% a 20° C y 50% de humedad relativa.
- Estabilidad dimensional: anchura max : 0,9% (GB/T30364-2013)
largo max : 0,15% (GB/T30364-2013)
- Emisió formaldehídos: E1 (0,1mg/m²h -EN717)
- Resistencia a las termitas: Clase 8 (AWPA-2012, AWPA E1-09)
- Resistencia al deslizamiento: PTV 86 (seco) 53 (mojado) (CEN/TS16165)
- Garantie : 25 ans sous conditions (voir notre site internet)

Envejecimiento

- El bambú es un producto natural que evolucionará con el paso del tiempo. La superficie de la lama podrá volverse algo rugosa al tacto, consecuencia de los ciclos de contracción/dilatación debidos a las variaciones de temperatura y de humedad : pequeñas fisuras, astillas podrán aparecer. La dureza y solidez de la lama no se verá en absoluto afectada. Puede también producirse una ligera variación dimensional tras la instalación, ya que el material se está equilibrando y adaptando a su nuevo ambiente.
Todas estas variaciones son normales y ocurren en todos los tipos de madera. Por lo tanto, ésto no supondrá en ningún caso un defecto en cuanto a garantía se refiere.
- Después de la instalación, en tiempo de lluvias o altas humedades, es posible observar una remontada de los taninos en la superficie. Este fenómeno natural desaparecerá con el tiempo. Puede utilizar productos de limpieza WOCA® para eliminar las posibles trazas.
- En condiciones climáticas extremas (calor, sequedad...), **las lamas demandarán un mantenimiento más a menudo.**

CEYLON



ESPRESSO



nv Pi-Import sa

Av du Commerce 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Ficha técnica massif iDeckKing



info@bambootouch.com

www.bambootouch.com