CATALOGUS

PANELEN

BAMBOOTouch®

www.bambootouch.com

Photo credit: JOA

BERG RUIMTE

Dankzij de stevige structuur en het eenvoudige versnijden past bamboe zich aan al uw wensen en aan al uw kamers aan. Laat je fantasie de vrije loop, zonder ontbossing.

TRAP PEN

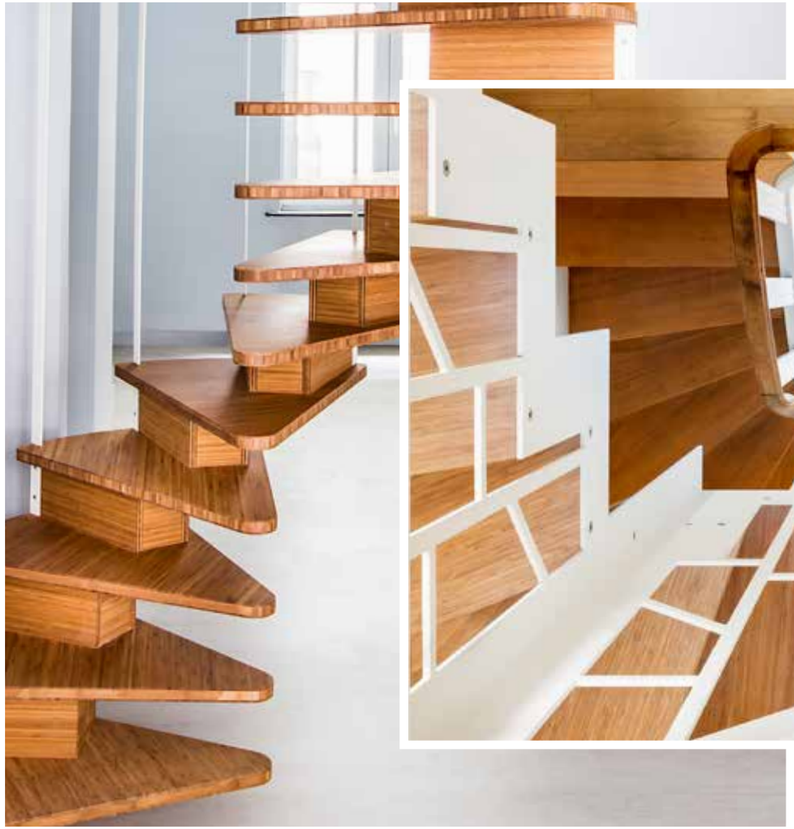

Photo credit: JOA

De stabiliteit van bamboe biedt de mogelijkheid om deze in alle situaties te gebruiken. Zelfs met hakken mag je de trap gerust betreden : BamWood® biedt een uitzonderlijke weerstand tegen impacten. (Voor meer informatie over de hardheid van BamWood®, zie pagina 14).

KEUKEN

Heeft u ook de indruk dat de meeste keukens er hetzelfde uitzien? Breng een vleugje originaliteit in uw keuken dankzij de veelvoudigheid van afwerkingen die onze bamboe panelen bieden.

Wij adviseren u graag de beste producten om uw bamboe te beschermen en te verzorgen om uw keuken perfect te onderhouden.

BINNEN DEUREN

Gedaan met klassieke, levenloze deuren.

De vervaardiging van onze panelen, in gekruiste lagen,

maakt het gebruik van bamboe mogelijk voor massieve deuren.

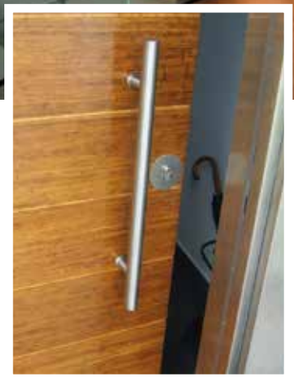

EEN ECOLOGISCH PRODUCT

WAAROM BAMBOOTouch® ?

BAMBOE

- **Snelle groei** (5 jaar)
- **Groeit op zichzelf terug**
- **Neemt de uitgestoten CO2** op na een jaar**!**

Hout heeft een groeiperiode van 70 tot 115 jaar nodig.
en neemt zijn CO2 weer op na ongeveer 30 jaar...

ENERGIE

- 1 m² bamboe verbruikt slechts 55 kwh/m² namelijk 2,7 x minder. dan voor eik (bron CTBA en Sciences et avenir)

Dat stemt overeen met slechts 5 volle wasmachines

WATER

- 1 m² bamboeproductie verbruikt slechts 15L

Een bad verbruikt ± 130 tot 150 L
(1 bad = 10 m² parketvloer)

BAMBOE-RESIDU

- Teruggewonnen door de fabriek als energiebron
- De volledige bamboestok wordt benut

CO_2 NEUTRAAL

TRANSPORT (BRON ADEME)

- Bootvervoer is een van de minst vervuilende transportmiddelen in termen van uitstoot van broeikasgassen (bron climact.com)

Transport van 1m2 bamboe
= slechts 1,2 km met de auto!

RECYCLAGE

- ECOLOGISCH PRODUCT
- ECOLOGISCHE LIJM
- DUURZAAM
- TRACEERBAARHEID, STABILITEIT,
- KAN WORDEN VERWERKT ALS EEN TRADITIONEEL PANEEL
- BAMBOOTOUCH COMPENSEERT ZIJN CO2-UITSTOOT DOOR DE PRODUCTIE VAN FOTOVOLTAÏSCHE ENERGIE

Photo credit: JOA

VERTICAAL

AFWERKING

Al onze panelen worden onbehandeld geleverd, wij adviseren een afwerking met Woca®-olie of Bona®-lak

ONDERHOUD

Aan te passen aan de toegepaste afwerking

OPSLAG

Panelen moeten altijd vlak worden opgeslagen

VERPAKKING

Individueel in karton, behalve 2,5mm per 10 en 12mm per 2.

TECHNISCHE GEGEVENS

BRINELL HARDHEID
43 N/mm2 - norm EN 1534

INKRIMPINGSCOËFFICIËNT
0,14% per % luchtvochtigheid variatie

VOCHTGEHALTE
10% bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid

DICHTHEID
740 kg/m3

FORMALDEHYDE-EMISSIE
0,04 mg/ m2h - norm EN 717-2

THERMISCHE WEERSTAND
0,072 m2-K/W - norm EN 12664

PCP-GEHALTE
Onder de detectiegrens

PANELEN 2,5 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	2,5 x 1250 x 2500 mm
GEWICHT	5,6 kg
KLEUREN	Caramel • P2.5VC1250

PANELEN 12 MM - 3 LAGEN

AFMETINGEN	12 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	25.72 kg
KLEUREN	Caramel • P12VC1220

PANELEN 16 MM - 3 LAGEN

AFMETINGEN	16 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	34.30 kg
KLEUREN	Caramel • P16VC1220



PANELEN 20 MM - 3 LAGEN

AFMETINGEN	20 x 650 x 2440 mm 20 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	22 kg ➜ breedte 650 42,35 kg ➜ breedte 1220
KLEUREN	Caramel • P20VC650 P20VC1220 Naturel P20VN1220



PANELEN 30 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	30 x 650 x 2440 mm 30 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	34.25 kg ➜ breedte 650 64.30 kg ➜ breedte 1220
KLEUREN	Caramel • P30VC650 P30VC1220



PANELEN 40 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	40 x 650 x 3050 mm 40 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	57.10 kg ➜ breedte 650 85.73 kg ➜ breedte 1220
KLEUREN	Caramel • P40VC650 P40VC1220 Naturel P40VN1220

HORIZONTAAL

CO2 VOC Free E1



PANELEN 20 MM - 3 LAGEN

AFMETINGEN	20 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	42,35 kg ➔ breedte 1220
KLEUREN	Caramel P20HC1220 Naturel P20HN1220



PANELEN 30 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	30 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	64.30 kg ➔ breedte 1220
KLEUREN	Caramel P30HC1220



PANELEN 40 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	40 x 650 x 3050 mm 40 x 1220 x 2440 mm
GEWICHT	57.10 kg ➔ breedte 650 85.73 kg ➔ breedte 1220
KLEUREN	Caramel • P40HC650 P40HC1220 Naturel P40HN1220

AFWERKING

Al onze panelen worden onbehandeld geleverd, wij adviseren een afwerking met Woca® olie of Bona® vernis.

ONDERHOUD

Aan te passen aan de toegepaste afwerking

OPSLAG

Panelen moeten altijd vlak worden opgeslagen

VERPAKKING

Individueel in dozen

TECHNISCHE GEGEVENS

BRINELL HARDHEID
43 N/mm2 - norm EN 1534

INKRIMPINGSCOËFFICIËNT
0,14% per % luchtvochtigheid variatie

VOCHTGEHALTE
10% bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid
8% bij 20 °C en 50% relatieve luchtvochtigheid

DICHTHEID
740 kg/m3

FORMALDEHYDE-EMISSIE
0,04 mg/ m2h - norm EN 717-2

THERMISCHE WEERSTAND
0,072 m2-K/W - norm EN 12664

PCP-GEHALTE
Onder de detectiegrens

BAMWOOD®

AFWERKING

Al onze panelen worden onbehandeld geleverd, wij adviseren een afwerking met Woca® olie of Bona® vernis. Impactbestendig.

ONDERHOUD

Aan te passen aan de toegepaste afwerking

OPSLAG

Panelen moeten altijd vlak worden opgeslagen

VERPAKKING

Individueel in dozen

CO2 · VOC Free · E1

TECHNISCHE GEGEVENS

BRINELLHARDHEID
86 N/mm2 - norm EN 1534

INKRIMPINGSCOËFFICIËNT
0,14% per % luchtvochtigheid variatie

VOCHTGEHALTE
10% bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid
8% bij 20°C en 50% relatieve vochtigheid

DICHTHEID
1050 kg/m3 voor BamWood®.
740 kg/m3 voor binnengebruik

FORMALDEHYDE-EMISSIE
0,04 mg/ m2h - norm EN 717-2

THERMISCHE WEERSTAND
0,072 m2-K/W - norm EN 12664

PCP-GEHALTE
Onder de detectiegrens

PANELEN 16 MM – 3 LAGEN

AFMETINGEN	16 x 1220 x 2440
GEWICHT	45.73 kg
KLEUREN	Caramel • PB16BC1220



PANELEN 20 MM - 3 LAGEN

AFMETINGEN	20 x 1220 x 2440
GEWICHT	49.79 kg
KLEUREN	Caramel PB20BC1220 Champagne PB20CH1220 Nairobi PB20BNA1220



PANELEN 40 MM - 5 LAGEN

AFMETINGEN	40 x 650 x 3050 40 x 1220 x 2440
GEWICHT	56.75 kg → breedte 650 84.90 kg → breedte 1220
KLEUREN	Caramel PB40BC710 PB40BC1220 Champagne PB40CH650 PB40CH1220 Nairobi PB40BNA650 PB40C1220

Composiet terras

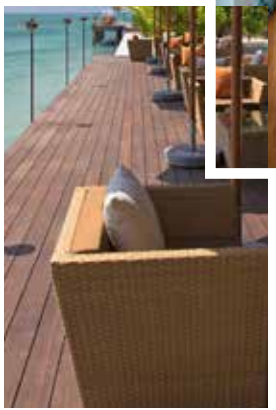

Bamboe terras

Parket

Gevelbekleding

3D-muur

Panelen

BAMBOOTouch®

INFINITE SOLUTIONS

bambootouch

En tientallen andere toepassingen

www.bambootouch.com