


# Proyecto **BAMBOO**Touch® O U T D O O R

- ¿Superficie?
- ¿Qué producto?
- ¿Consumo / frecuencia?
- ¿Cómo?

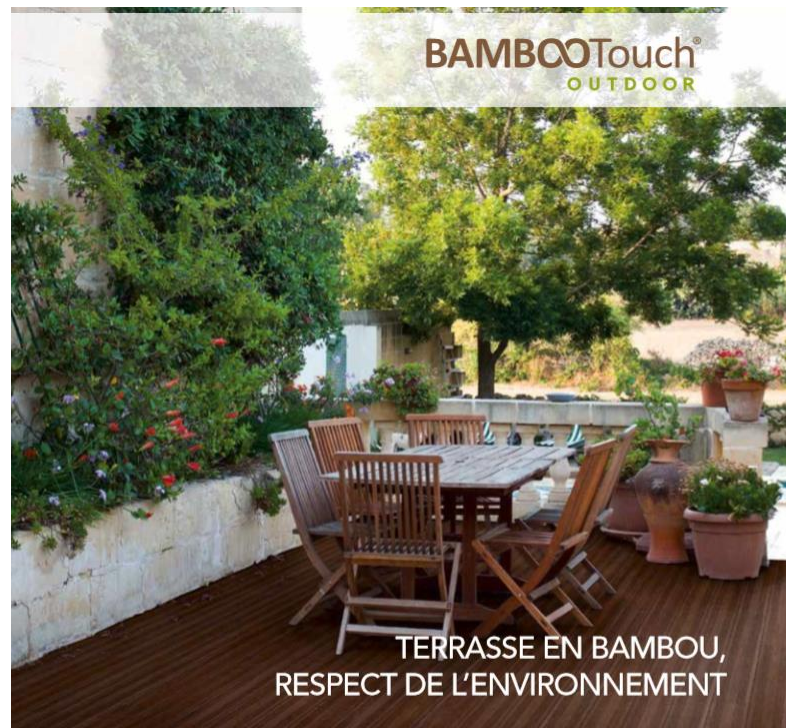

# INSTRUCCIONES

- **Terraza: BambooTouch Outdoor Macizo**
- **Información**
  - Trate la madera solo en época seca, con una temperatura mínima de 13 °C
  - Evite el sol directo o las temperaturas elevadas

# ¿Qué productos?

**Limpieza:** **WOCA Exterior Wood Cleaner**  
(consumo: 10 – 50 m<sup>2</sup>/ litros según el grado de suciedad)

**Protección:** **WOCA Exterior Wood Oil**  
(consumo: 15 – 30 m<sup>2</sup> / litros )

**Frecuencia:** **Preferiblemente cada año o según sea necesario**



# ¿Cómo?

## **Fase 1: limpiar con el limpiador para exteriores WOCA**

- Mezcle el limpiador para exteriores con agua a una proporción 1:2 o 1:10 según la suciedad.
- Aplique el limpiador sobre la madera humedecida con agua en una capa uniforme con el cepillo para terraza WOCA.
- Deje que el limpiador actúe durante cinco minutos.
- Frote la superficie en el sentido de las fibras con el cepillo para terraza WOCA hasta que la superficie esté limpia. Repita si fuera necesario.
- Aclare la superficie con mucha agua y deje que la madera se seque durante, al menos, 24 horas.

## **Fase 2: proteger con el aceite WOCA para carpinterías exteriores (natural, teca o nogal).**

- Agite bien el aceite antes de la aplicación.
- Aplique una fina capa de aceite con el aplicador WOCA en el sentido de las fibras de la madera. Comience por los bordes y los cabezales de las lamas.
- En estado líquido, el aceite tiene color crema. Tras algunos minutos, cuando el agua se ha evaporado, la madera tiene aspecto aceitoso. Si la madera no parece saturada, repita el tratamiento.
- La superficie puede brillantarse con ayuda de un fieltro beis o blanco o con un monocepillo cuando la madera esté seca.

El aceite se seca por completo tras 24-48 horas, según el tiempo y la temperatura. No exponga la madera al agua durante el tiempo de secado.