


## PANNELLI – Horizontal

### Pannelli 20 mm – 3 strati

**Dimensioni :** 20 x 1220 x 2440 mm  
**Peso :** 42,35 kg


Colori Caramel P20HC1220  
 Colori Naturel P20HN1220

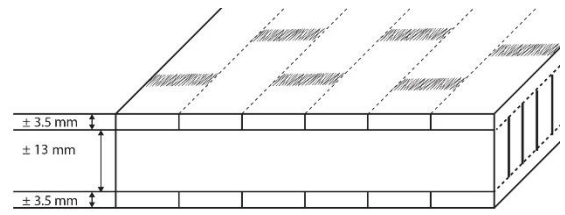

### Pannelli 30 mm – 5 strati

**Dimensioni :** 30 x 1220 x 2440 mm  
**Peso :** 64.30 kg


Colori Caramel P30HC1220

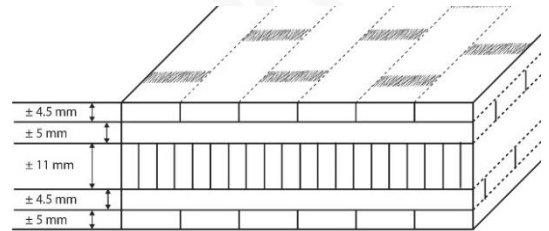

### Pannelli 40 mm – 5 strati

**Dimensioni :** 40 x 650 x 3050 mm  
 40 x 1220 x 2440 mm  
**Peso :** 57.10 kg per larghezza 650  
 85.73 kg per larghezza 1220

Colori Caramel P40HC650  
 P40HC1220  
 Colori Naturel P40HN1220

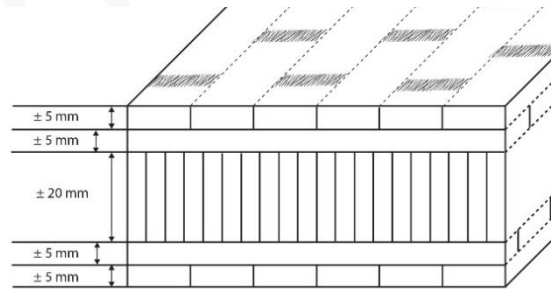

**Finitura:** Tutti i nostri pannelli sono consegnati grezzi, si consiglia di rifinirli con olio Woca® o vernice Bona®.

**Manutenzione :** Da adattare al trattamento applicato.

**Stoccaggio :** I pannelli devono sempre essere conservati in piatto

**Imballaggio :** Singoli in scatole

### Specifiche tecniche:

DUREZZA BRINELL	43 N/mm <sup>2</sup> - EN 1534 standard (CTIB 5229/2 report)
COEFFICIENTE DIE CONTRAZIONE	0,14% per % variazione dell'umidità
CONTENUTO DI UMIDITA	10% à 20 °C e 65% umidità relativa 8% à 20 °C e 50% umidità relativa
DENSITA	740 kg/m <sup>3</sup>
STANDARD DI INCENDIO	CFLS1 Se incollato
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	0,04 mg/ m <sup>2</sup> h - norme EN 717-2 (CTIB 5229/2 report)
RESISTANZA TERMICA	0,072 m <sup>2</sup> ·K/W - norme EN 12664 (CTIB 5229/2 report)

**nv Pi-Import sa**  
 Av du Commerce, 33  
 1420 Braine-l'Alleud – Belgium  
 Tel. : +32 (0)2 384 58 77

Scheda tecnica pannelli Horizontale

info@bambootouch

[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)



**nv Pi-Import sa**

Av du Commerce, 33

1420 Braine-l'Alleud – Belgium

Tel. : +32 (0)2 384 58 77

**Scheda tecnica pannelli Horizontale**

info@bambootouch

[www.bambootouch.com](http://www.bambootouch.com)